

Mini et Maxi LIME

sortie des climatiseurs muraux en position haute (jusqu'à 8kW pour la Mini-Lime et la Flowatch Design et 17kW pour la Maxi-Lime) **à droite comme à gauche.**

- Il existe deux tailles de goulottes selon le diamètre des liaisons frigorifiques (standard ou BBJ). Il est possible d'obtenir la pompe seule pour certaines applications (cassettes, plafonniers) : Mini-Lime OEM ou Maxi-Lime OEM.


SUPER PRATIQUES !




MAXI-LIME



MINI-LIME

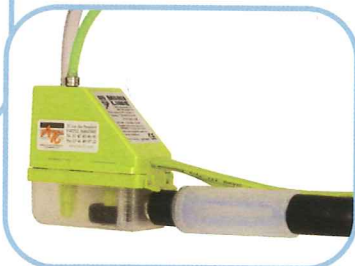

VERSIONS OEM

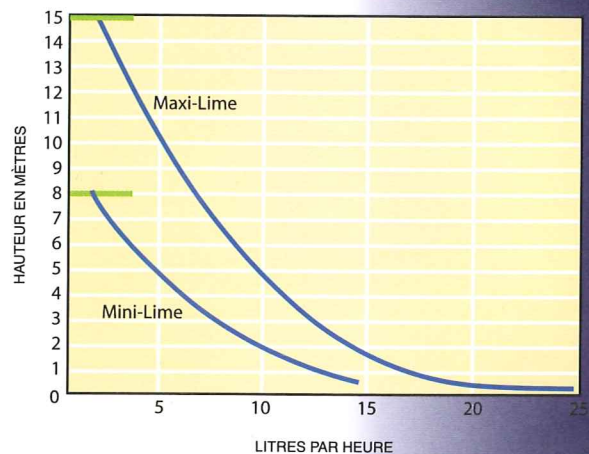

	MINI-LIME	MAXI-LIME
Débit maxi	14 l/h	22,5 l/h
Hauteur de refoulement maxi	8 m	15 m
Température maximum	35° C	
Dimensions pompe (Lxlxh)	98x44x90 mm	98x44x118 mm
Dimensions goulotte verticale (pxlxh)	Standard : 50x81x800 mm BBJ : 70x65x800 mm	BBJ : 70x65x800 mm
Encombrement goulotte + angle (pxlxh)	Standard : 50x130x930 mm BBJ : 75x130x920 mm	BBJ : 75x130x920 mm
∅ Tube refoulement	6 mm intérieur	
Poids net	1,05 kg	1,4 kg
Moteur	MONO 230V - 20W	MONO 230V - 16W
Contact de sécurité	8A (résistif) – 5A (inductif)	
Accessoires inclus	<ul style="list-style-type: none"> • Version goulotte : Goulotte verticale - angle - rosace pour faux plafond - visserie • Version goulotte et OEM : Tube d'évent - tube de raccordement (∅ 15 mm int.) - câble électrique (1,5 m) - raccord réducteur 4x6 mm monté (Mini-Lime) - collier de serrage • Version OEM uniquement : support de pompe - manchon coudé et filtre en ligne 	
Options	Tube de refoulement ∅ 6 mm intérieur	

Maintenance annuelle : nettoyer la crépine et le bac de la pompe en début de saison.