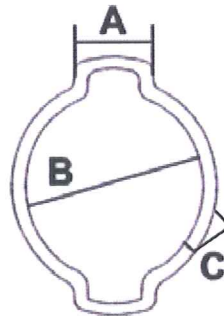




### Avantages :

- Colliers très économiques pour une parfaite étanchéité
- Montage et démontage très rapides avec une tenaille standard
- Colliers indesserrables après montage
- Présentation soignée sur tuyaux en caoutchouc, en PVC, sur les câbles électriques, tuyaux de soudure et air comprimé
- Gamme de diamètres importants
- Colliers en acier zingué bichromaté ou inox, ébavurés évitant tout risque de blessures
- Dimensions du collier imprimées sur le corps pour un repérage rapide et efficace
- Conditionnement : sachet plastique

	A mm	B mm	C largeur mm	Plage de serrage en mm	Nombre d'oreilles	Condition- nement	Références	
							Acier Bichromé	INOX
 <p><b>Marquage du diamètre sur les colliers !</b></p>	3,1	7,30	6,1	05 à 07	2	100	<b>C 100 0 0507</b>	<b>C 106 0 0507</b>
	3,1	9,35	6,1	07 à 09	2	100	<b>C 100 0 0709</b>	<b>C 106 0 0709</b>
	3,1	11,30	7,3	09 à 11	2	100	<b>C 100 0 0911</b>	<b>C 106 0 0911</b>
	3,4	13,35	7,3	11 à 13	2	100	<b>C 100 0 1113</b>	<b>C 106 0 1113</b>
	3,4	15,40	7,3	13 à 15	2	100	<b>C 100 0 1315</b>	<b>C 106 0 1315</b>
	4,5	17,45	7,3	14 à 17	2	100	<b>C 100 0 1417</b>	<b>C 106 0 1417</b>
	4,5	18,50	7,3	15 à 18	2	100	<b>C 100 0 1518</b>	<b>C 106 0 1518</b>
	5,6	20,55	7,3	17 à 20	2	100	<b>C 100 0 1720</b>	<b>C 106 0 1720</b>
	5,6	21,55	7,7	18 à 21	2	100	<b>C 100 0 1821</b>	<b>C 106 0 1821</b>
	5,6	23,50	8,1	20 à 23	2	100	<b>C 100 0 2023</b>	<b>C 106 0 2023</b>
	6	25,50	9,3	22 à 25	2	100	<b>C 100 0 2225</b>	<b>C 106 0 2225</b>
	6,4	27,55	9,3	23 à 27	2	100	<b>C 100 0 2327</b>	-
	7	28,55	9,3	25 à 28	2	100	<b>C 100 0 2528</b>	-
	7	31,55	9,3	28 à 31	2	100	<b>C 100 0 2831</b>	-
	7,5	34,55	9,3	31 à 34	2	100	<b>C 100 0 3134</b>	-
	7,5	37,55	9,3	34 à 37	2	100	<b>C 100 0 3437</b>	-
	8,1	40,55	10,2	37 à 40	2	50	<b>C 100 0 3740</b>	-
8,6	43,55	10,2	40 à 43	2	50	<b>C 100 0 4043</b>	-	
8,6	46,55	10,2	43 à 46	2	50	<b>C 100 0 4346</b>	-	
	Pince spéciale montage des colliers à oreilles avec mâchoires latérales					1	<b>C 100 0 0000</b>	
	Coffret de 310 colliers à oreilles comprenant : - 50 colliers de 05 à 07 mm - 50 colliers de 07 à 09 mm - 50 colliers de 09 à 11 mm - 50 colliers de 13 à 15 mm - 35 colliers de 15 à 18 mm - 25 colliers de 17 à 20 mm - 25 colliers de 18 à 21 mm - 15 colliers de 22 à 25 mm - 10 colliers de 23 à 27 mm					1	<b>C 100 0 0527</b>	





## Colliers à vis à bande ajourée



### Avantages :

- colliers à vis à bande ajourée économique
- serrage sûr et efficace à moindre coût
- applications dans la maintenance et l'entretien des services d'entreprises industrielles
- bords adoucis et relevés qui évitent tout risque de blessure des tuyaux
- montage sans outil spécifique
- conditionnement : sachet plastique
- vis 6 pans de 7 mm à tête hexagonale fendue

### Matériaux :

- Série C 200 : bande acier traité aluzinc  
vis et carters acier zingué passivé chromé
- Série C 206 : bande inox 304  
vis et carters inox 304

	Plage de serrage en mm	Cond	Bande acier aluzinc		Bande inox 304	
			largeur bande B	Références	largeur bande B	Références
	12 - 20	50	10	<b>C 200 0 1220</b>	8	<b>C 206 0 1220</b>
	16 - 25	50	10	<b>C 200 0 1625</b>	8	<b>C 206 0 1625</b>
	20 - 32	50	10	<b>C 200 0 2032</b>	13	<b>C 206 0 2032</b>
	25 - 40	25	10	<b>C 200 0 2540</b>	13	<b>C 206 0 2540</b>
	30 - 45	25	10	<b>C 200 0 3045</b>	-	-
	32 - 50	25	10	<b>C 200 0 3250</b>	13	<b>C 206 0 3250</b>
	40 - 60	25	10	<b>C 200 0 4060</b>	13	<b>C 206 0 4060</b>
	50 - 70	25	10	<b>C 200 0 5070</b>	13	<b>C 206 0 5070</b>
	60 - 80	25	-	-	13	<b>C 206 0 6080</b>
	70 - 90	25	-	-	13	<b>C 206 0 7090</b>
	80 - 100	25	-	-	13	<b>C 206 80 100</b>
	90 - 110	25	-	-	13	<b>C 206 90 110</b>
	100 - 120	25	-	-	13	<b>C 206 00 120</b>
110 - 130	25	-	-	13	<b>C 206 01 130</b>	
	<b>Désignation</b>				<b>Cond</b>	<b>Références</b>
	Tournevis flexible pour tête 6 pans de : 7 mm				1	<b>C 200 0 0000</b>
	6 mm				1	<b>C 200 0 0001</b>

Les données techniques et dimensions des pièces sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

**C 200 - F - 02**



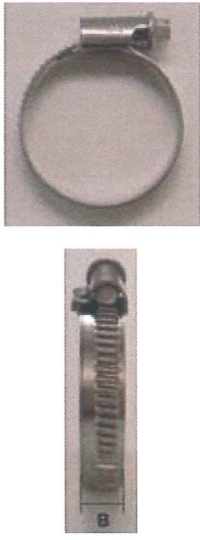

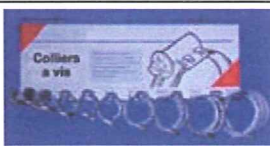



### Avantages :

- Colliers à vis tangente en largeur de bande de 9mm
- colliers reconnus dans tous les secteurs industriels et automobiles
- fiabilité dans le serrage
- cage asymétrique qui empêche tout basculement
- pression d'appui régulière sur toute la circonférence
- boîtier réalisé sans soudure et sans rivet
- bande pleine, emboutie ou matricée avec bords relevés et arrondis qui évitent la détérioration du tuyau
- vis 6 pans de 7mm à tête hexagonale fendue
- conditionnement : sachet plastique

### Matériaux :

- Série C 300 : bande acier traité aluzinc  
vis et carter acier passivé chromé
- Série C 306 : bande inox 316 L  
vis et carter inox 316 L

	Plage de serrage en mm	largeur de bande B en mm	Conditionnement	Bande acier Aluzinc	Bande inox 316 L
				Références	Références
	8-12/16	9	100	<b>C 300 0 0812</b>	<b>C 306 0 0816</b>
	10-16	9	100	<b>C 300 0 1016</b>	-
	12-20/22	9	100	<b>C 300 0 1222</b>	<b>C 306 0 1220</b>
	16-25/27	9	100	<b>C 300 0 1627</b>	<b>C 306 0 1625</b>
	20-32	9	100	<b>C 300 0 2032</b>	<b>C 306 0 2032</b>
	25-40	9	100	<b>C 300 0 2540</b>	<b>C 306 0 2540</b>
	30-45	9	100	<b>C 300 0 3045</b>	-
	32/35-50	9	50	<b>C 300 0 3550</b>	<b>C 306 0 3250</b>
	40-60	9	50	<b>C 300 0 4060</b>	<b>C 306 0 4060</b>
	50-70	9	50	<b>C 300 0 5070</b>	<b>C 306 0 5070</b>
	60-80	9	25	<b>C 300 0 6080</b>	<b>C 306 0 6080</b>
	70-90	9	25	<b>C 300 0 7090</b>	<b>C 306 0 7090</b>
	80-100	9	25	<b>C 300 80 100</b>	<b>C 306 80 100</b>
	90-110	9	25	<b>C 300 90 110</b>	<b>C 306 90 110</b>
Autres dimensions sur demande					
Désignation				Conditionnement	Références
				1 1	<b>C 200 0 0000</b> <b>C 200 0 0001</b>
				1	<b>C 310 0 0880</b>
				1 1	<b>C 310 0 0860</b> <b>C 316 0 0860</b>