

SOUPAPES DE SECURITE CHAUFFAGE Bronze - gamme G

FONCTION

Soupape de sécurité pour installations de chauffage

CONSTRUCTION


Corps bronze
Ressort inox

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Température maximum 130°C
Tarages 3, 4 ou 5 bar

POSE

La soupape de sécurité se pose sur la chaudière ou à proximité immédiate, sans organe d'obstruction entre la chaudière et la soupape

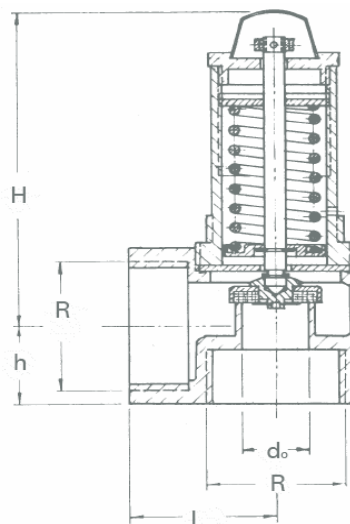

COTES

R	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Echappement	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"1/2
H	65	72	86	160	183	177
h	24	28	30	40	40	63
L	26	30	38	42	53	71
Poids (kg)	0.25	0.40	0.70	1.60	2.50	3.20

kW	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Tarage 3 bar	169	269	503	656	813	998
Tarage 4 bar	199	337	628	822	1017	1227
Tarage 5 bar		400	748			

kcal/h	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Tarage 3 bar	146000	232000	433000	565000	700000	858000
Tarage 4 bar	171000	290000	540000	707000	875000	1056000
Tarage 5 bar		344000	643000			