
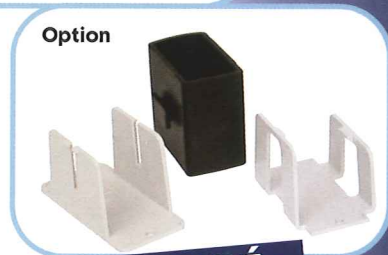


Ces modèles sont destinés aux petits climatiseurs muraux, consoles ou plafonniers lorsque les condensats sont propres (bureaux, boutiques...). Leur conception déconseille leur utilisation dans des endroits contenant de fines particules en suspension (boulangerie, salon de coiffure, local imprimerie, boutique de vêtements...).

## SIMPLE ET SILENCIEUSE !

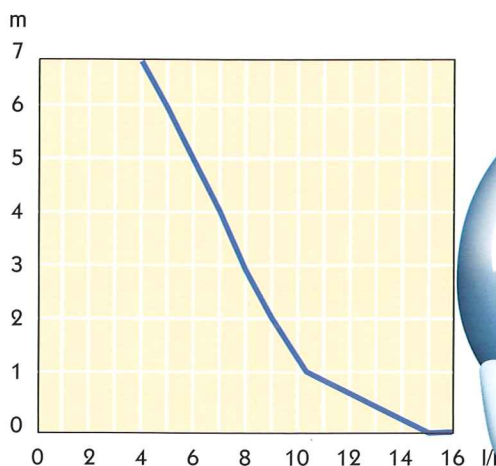

**NOUVEAUTÉ :  
KIT EASY FIX**

- Fiable, compacte, très silencieuse (21 dBA), IP 64 (étanche aux projections d'eau), hauteur de déclenchement réduite .
- Livrée avec son jeu d'accessoires complet et un bloc de détection avec deux sorties possibles (soit du côté de l'arrivée des condensats, soit à l'opposé), la MINI FLOWATCH 2 est à privilégier pour toutes les installations sensibles jusqu'à 8 kW : hôtels, bureaux de direction, hôpitaux, résidences particulières.
- Nouveauté : Mi-2009, bac translucide avec joint d'étanchéité

Débit maxi	10 l/h
Hauteur d'aspiration maxi	2 m
Hauteur de refoulement maxi	10 m
Température maximum	40° C
Dimensions : bloc de détection	78x38x37 mm (LxIxh)
bloc pompe	85x28x48 mm (LxIxh)
Ø Tube refoulement	6 mm int. avec raccord fourni
Poids	0,25 kg
Moteur	MONO 230V - 19W
Hauteur de déclenchement du flotteur	14,7 mm +/- 1,5 mm
Contact de sécurité	5 A (résistif)
Accessoires inclus	Manchon souple coudé (Ø 15 mm int.) pour l'arrivée des condensats - 2 m de tube Ø 5x7 mm à utiliser uniquement sur la liaison bloc de détection/pompe - collier de serrage - 15 cm de tube pour l'évent - Raccord réducteur 4x6 mm monté - 1 rail de fixation du bloc de détection - câble électrique - adhésifs double-face
Options	Tube de refoulement Ø 6mm intérieur Kit Easy Fix : set de fixation pour pompe et bac