

POMPE AUTO-AMORÇANTE AVEC PRÉFILTRE POUR PISCINES PRIVÉES

- VOLUME PRÉFILTRE DE 11 LITRES
- MOTEUR FROID & SILENCIEUX
- GARNITURE MÉCANIQUE EAU DE MER

GARANTIE
2 ans



- AUTO-AMORÇANTE À 4 M
- GARNITURE MÉCANIQUE LONGUE DURÉE
- COMPATIBILITÉ EAU DE MER

- COUVERCLE TRANSPARENT FACILE D'OUVERTURE ET RÉSISTANT AVEC VISSAGE EXTÉRIEUR

- TURBINE EN PPO
- DOUBLE PURGE
- VISSERIE INOX
- LIVRÉE AVEC 2 RACCORDS À COLLER : Ø 63MM EXTÉRIEUR / Ø 50MM INTÉRIEUR

- SOCLE DE GRANDE TAILLE AVEC AMORTISSEURS INTÉGRÉS FACILEMENT DÉMONTABLES

MOTEUR

- PROTECTION IPX5
- SERVICE S1 – FONCTIONNEMENT CONTINU 24H / 24H
- PROTECTION THERMIQUE 155°C INTÉGRÉE
- MOTEUR CLASSE F
- ROULEMENTS LONGUE DURÉE
- CERTIFICAT TÜV

DONNÉES TECHNIQUES






PERFORMANCES

230V 50Hz	230/400 V 50Hz	HP	kW	P1 (kW)	H [m]	4	6	8	10	12
					(m³/h)					
PPF - 9M	/	1/3	0,25	0,8	17	13	9	/	/	/
PPF - 15M	/	1/2	0,37	0,9	21	18	15	8	/	/
PPF - 18M	PPF - 18T	3/4	0,50	1,1	24	21	18	14	7	
PPF - 24M	PPF - 24T	1	0,75	1,6	30	27	24	20	16	
PPF - 31M	PPF - 31T	2	1,50	2,2	35	32	31	27	25	

LES PLUS:

- 2 RACCORDS Ø50/63MM À COLLER
- BOÎTE DE RACCORDEMENT AVEC CONDENSATEUR
- DOUBLE PURGE
- CLÉ DE VISSAGE COUVERCLE
- COUVERCLE TRANSPARENT
- RÉSISTANT ET FACILE D'OUVERTURE

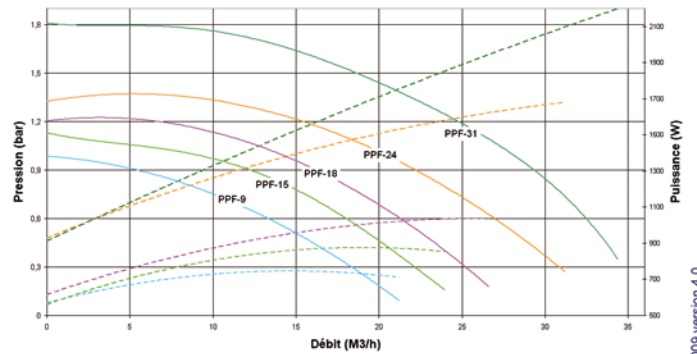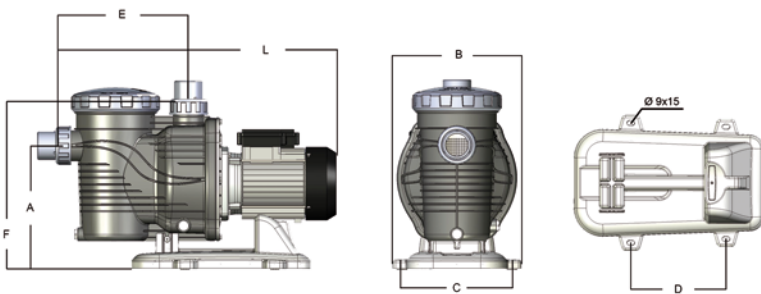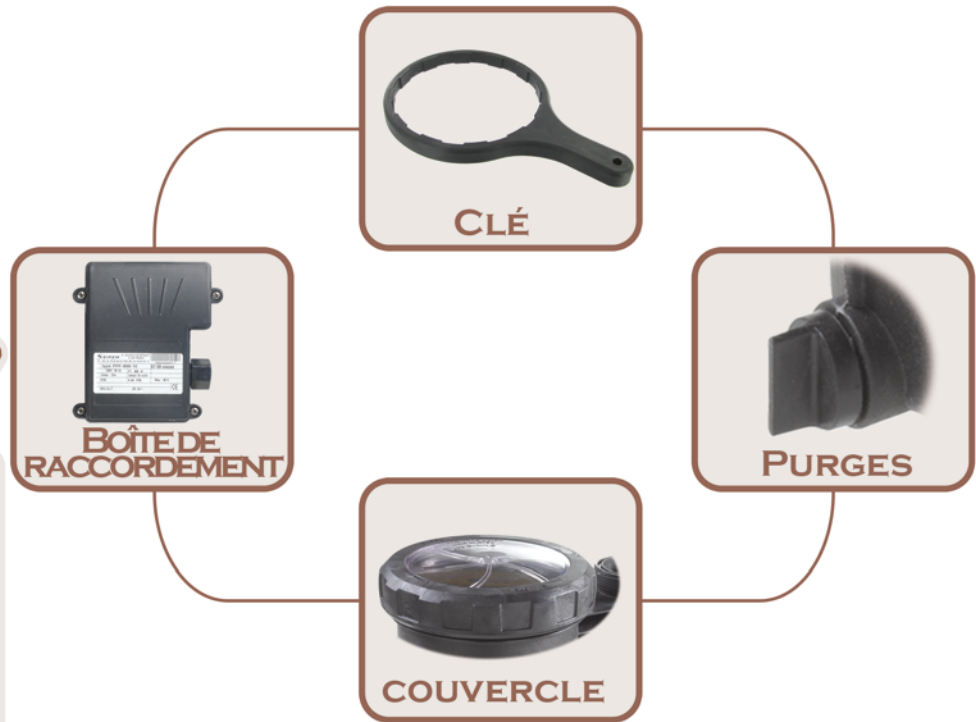

Description	IP	Qmax	I max.	I max.	Poids	L	A	B	C côté moteur	C côté filtre	D	E	F
		(m³/h)	(A) Mono	(A) Tri									
Pompe PPF													
PPF - 9	X5	20	3,3	/	11,5	572	278	284	237	255	200	270	366
PPF - 15	X5	23	4	/	11,8	572	278	284	237	255	200	270	366
PPF - 18	X5	26	4,6	2,8	12,6	572	278	284	237	255	200	270	366
PPF - 24	X5	31	7,4	4	16,5	600	278	284	237	255	200	270	366
PPF - 31	X5	34	9,5	5,8	19	600	278	284	237	255	200	270	366

